



NYÍLÁSZÁRÓK

szafa

ajtó, ablak



*A természet újra és újra
generálja magát
Ön is vásárolja a Szafát!*

szafa

ajtó, ablak

Cégünket 1996. februárjában alapítottuk egyéni vállalkozásként egyedi fa ajtó és ablakgyártás profilkörben.

A vállalkozásunk a kezdeti két főről jelenleg 40 magasan képzett szakembert foglalkoztató céggé fejlődött.

Kezdetben egyedi asztalosipari gépekkel, majd 1999-től ablakgyártó célgépek beszerzésével tettük hatékonyabbá termelésünket.

CNC megmunkáló központokkal törekszünk a legprecízebb és a vásárlók egyedi elképzeléseinek is megfelelni.

Központi telephelyünkön 300m²-es bemutatóteremmel, emellett az ország sok nagyvárosában Szafa mintatermekben szívélyes fogadtatással várunk minden érdeklődő ügyfelet.







szafa

ajtó, ablak

Havi kapacitásunk 2000–2500 db komplett kültéri nyílászáró gyártása. MI minősítéssel rendelkezünk, ezáltal közüzemi munkák vállalási feltételeinek is megfelelünk.

Az elmúlt években megnövekedtek a műszaki és minőségi követelményekkel szembeni elvárások, elsősorban az energia felhasználást csökkentő megoldások kerültek előtérbe. A Szafa Kft. a kor követelményeinek megfelelő új nyílászáró családot fejlesztett ki.

Az eddigi 68 mm profilvastagság és kétrétegű üvegezés ($U_g=1,4-1,1 \text{ kW/m}^2\text{K}$) mellett elsőként gyártjuk Magyarországon a 88 mm profilból és háromrétegű üvegezéssel készülő ($U_g=0,7-0,6 \text{ kW/m}^2\text{K}$, akár 0,4-es kW kriptongáztöltéssel) új, formatervezett ablakokat, ajtókat.





68mm profilvastagságú sarokmetszet 24mm-es üveggel 2 rétegben, tokvízvezetővel szárnyvizető nélkül.



88mm profilvastagságú sarokmetszet 44mm-es üveggel 3 rétegben, tok illetve szárnyvizetővel.



Ablakaink változatossága minden igényt kielégítő formaválasztékban készülhet. Kereteink stabilitása kitűnő.

Középfelnyíló ablakok külső takaróléc nélkül készülnek, saját anyagában való behoronyolással, ami esztétikusabbá teszi ablakainkat. Váltószárny vasalat lehet alsó, felső peremretesz, illetve egykaros szárnyperemrúdzár.



Az ablakok eleganciájához hozzátartozó extra vízvető és szárnyvizető az ablakok-vízszintes részeit védi az UV-sugárzás és a víz, hó időjárási viszontagságaitól.

szafa

ajtó, ablak

Kiváló minőség!

Tokosztós ablak alul kétszárnyú, felül egybe bukó
2 szélén 4 cm – felül 8 cm redőnytoldóval.



Tokosztós és szárnyosztós ablakaink kontra-
profilal vannak illesztve.
További speciális fejlesztés a tokoldócsapos
rendszer 3-5 mm hézagolással.

Ablakaink kérhetők redőny előkészítéssel,
ajánlott felsőtoldó tokanyaga + 8 cm.
Szélesítő toldás abban az esetben szükséges,
ha nem akarunk látni redőnylefutó sínt, így
visszafordíthatjuk egy külső nikecel borítással.
Ebben az esetben csak a falból kifutó redőny-
lapokat láthatjuk.



szafa

ajtó, ablak

Díszes ablakok, ragasztott álosztóval ellátva.



Ablakaink GU német I. osztályú nagyteherbírási, nyílt- és rejtett vasalattal, szárnyemelővel, hibásműködésgátlóval, ezüst fényes felületi megmunkálással készülnek.



Ragasztott álosztós ablakok általában 34mm-es profilszélességgel készülnek. Előnye hogy az üveg egy táblában készül, így a keret is egyben tudja merevíteni.

Az ablakok üvegei közé 30mm-es duplex alumínium osztást teszünk, ezáltal azt a hatást tudjuk elérni, mintha külön-külön üvegek lennének. Továbbá készítünk 8mm-es arany, illetve fehér osztást üveg közt.

3 szárnyú ablak tokmagasítóval ellátva.

■ ABLAKOK

Saroktöréssel.



Nagy üvegportál, modern kialakítással, középső panoráma üvegezés két szélén egyedi vonalvezetésű nyíló és bukó funkciókkal.



30mm ragasztott álosztás, 6-os osztással



Síkban tört, sorolt ablakok.

szafa

ajtó, ablak



A múlt és a jelen találkozása a praktikusság és házunk díszje a zsalugáter. Cégünk a fixleves megoldást gyártja spalettaként és zsalu gáterként. Vasalata Roto fekete öntvény. Max. ablakszélességhez gyártható táblák 160 cm.

Készíthetők a zsalugáterek, alsó vagy felső filung kombinációjával különböző féle ragasztott díszítéssel. Spalettáink különböző díszmarásokkal összhangban hozva az Ön házához. Spalettáink lényege a ház árnyékolása télen és nyáron a kiegyensúlyozott klíma megtartása.



*Mi a zöld úton járunk!
És ÖN velünk tart?*



szafa

ajtó, ablak



Az energiaárak drasztikus áremelkedése mind többeket döbbsent rá az energiatakarékosság és az energiahatékonyság szükségességére. Új házak építésénél, vagy a régiek felújításánál már szigorú szabványok biztosítják a kedvező paramétereket. Magyarországon még kevésbé ismert a passzív ház fogalma, de például Svájcban és Németországban államilag támogatják az ilyen épületek felhúzását.

A passzív házakban a külteret a beltértől elválasztó épületelemek hőátteresztő tényezőjének $0,8\text{ kW}$ alatt kell lennie. Ez elérhető 30 mm -es lyukacsos téglával, rajta 5 cm vastag polisztirollapos hőszigeteléssel, 3 rétegű ablaküvegezéssel. A környezetbarátság a passzív házak esetében azt is jelenti, hogy a nyílászárók fából készülnek. A legkorszerűbb gyártóknál legalább 78 mm , de van, hogy 88 mm -es az ablak profilvastagsága, a nyílászárók pedig kétgumis szigetelést kapnak. Az ablakokon bukó-nyíló, és résszellőztető funkciónak is lennie kell. A nyílászárnyak nagyobb súlya miatt hibás működés gátló beépítése javasolt.

A passzív házakban az energia-megtakarítás $25\text{--}30\%$ is lehet a normál magyar szabványokhoz képest. Németországban és Svájcban az ilyen házak építőanyagának Áfa-költsége visszaigényelhető. A megtakarítás még jelentősebb, ha a házban geotermikus fűtőrendszereket, és/vagy napkollektorokat alkalmaznak, esetleg a kazánban biohulladékot égetnek. A passzív ház építésében lakóközösségek is gondolkodhatnak, így még többen függetleníthetik magukat többé-kevésbé az energia drágulásától.



Kétszárnyú nyíló plussz nyíló erkélyajtó
4 alsó fabetét felülvilágítóval.

Kétszárnyú valódi osztós
faablak fehér festéssel.



Parasztház ajtó dupla filunggal, 4 keresztálosztással,
erősített biztonsági pánttal ellátva.

Tömör fa osztós nyílászárók külön-külön üvegkockára
bontják a szerkezetet, valamint rusztikus jelleget
képviseznek a mai modern elvárású vonalak mellett.



Egyszárnyú teraszajtó, valódi
osztással, két fabetéttel.

szafa

ajtó, ablak



**Magas küszöb!
Csapóeső elleni védelem!**



Teraszajtók egyik elterjedt formája a toló-bukó, melynek két fő funkciója van az egyik a bukó amikor a kilincset vízszintes helyzetbe hozzuk, ekkor az ajtó felső része 8-10cm nyitást tesz lehetővé. A kilincs további fordításával 45 fokig kiemelkedik, majd a tok homlokrészen elcsúsztható. Közepes erő szükséges a működtetéséhez. Az ajtó víz és csapóeső ellen véd. Magasküszöb 7-8cm átlépése jelenti egyetlen hátrányát.

Harmónikajátók nagy teret nyitnak, zárnak. Hőszigetelt kivitelben csak 68 mm profilvastagsággal, magasküszöbvel készülnek. Korunk legnagyobb felfedezettje.



**Amikor a tér
elénk áll!**



Kétoldalt nyitható, tetszés szerint bővíthető fix, illetve nyíló szerkezetekkel.

szafa

ajtó, ablak



Sorolt ajtószervezet díszteglával.



**Könnyű mozgatus!
Nagy teherbírás!**



Emelőszerkezetünk 16 cm vastag tokkal készül. Előnye, hogy alacsony küszöbvel lehet szerelni. 18 mm átlépőmagasság, hőhidmentes alumíniumküszöbvel. Masszív szerkezet.

Az ajtó jellemzője, a nagy teherbírás és a nagyon könnyű mozgatus. Az ajtó működése a kilincs elfordításával kezdődik, amikor az ajtó megemelkedik, az alsó pontjától és gördülékenyen tolható a fix fal elé.

szafa

ajtó, ablak

BESZORÍTÓLÉCES AJTÓK

Tömb



Klasszik



Csúcs



Gótik



Modern



Elegancia



Házunk díszé a bejárati ajtó ötpontos GU security zárral, hőhidmentes alumínium-küszöbkel, Hoppe Tokyo elaxált kilincessel, erősített barna színű pánttal és hőhidmentes alu küszöbkel készül.



PA04



PA06



■ AJTÓK

PA01



PA05



PA08



PA07



PA02



PA09



Panelos ajtóink könnyített kiképzésűek, matt dekorációval színesítjük őket. Szendvicspaneljeink 24 mm-es vastagsággal, 2x4mm rétegelt lemez színfurnérozva, közte 16mm-es poliuretán hab található. Szigetelő értéke 1,0 kW. Ajtóink 8 féle mintával készülnek.

szafa

ajtó, ablak

MART DÍSZLÉCES BEJÁRATI AJTÓ

Alex



Félix



Bence



Mart díszléces ajtóink rusztikus jellegűek, az üvegezésük homokfuvott vagy reflexós alapként, csak 68 mm-es profilban készülnek, 2 gumi + hőhídmentes alumíniumküszöb.

Viki



Oszkár



Oszkár

szafa

ajtó, ablak

Napsugár



Zénó



Kludia



Csapóeső elleni védelme nincs, az alacsony alu küszöb miatt, ezért előtető szükséges.

Tibi



szafa

ajtó, ablak



F9 acél



F3 arany




F2 pezsgő




F1 nyers alu



F4 bronz




Alap üvegezés 4mm flot 16-os távtartó 4mm-es bevonatos üveg. Szigetelési értéke 1,4 kW. Hangszigetelési értéke 34dB. Argon gáztöltéssel, értéke 1,1 kW.



Akusztikus hangszigetelt üveg, szigetelési értéke 1,5 kW. 2-2 üvegyantás ragasztásával, órási hanggátlás érhető el. Hangszigetelési értéke 46dB.




3 rétegű üvegezés, 4mm flot üveg, 2x16-os távtartó, + kétrétegű lágybevonatos üvegezés. Szigetelési értéke 0,7 kW. Hangszigetelési értéke 36dB. Argon gáztöltéssel, értéke 0,6 kW, kripton gáztöltéssel 0,4 kW.



Normál kétrétegű üvegezés. Napjainkban nem elfogadott szabvány, két flot üveg. Szigetelési értéke 2,8 kW.



6 mm-es üvegezés, flot 14-es távtartó + 6 mm lágybevonat. Szigetelési értéke megegyezik a dupla alap üvegével. 4m²-es mérettől kötelező a használata. Hangszigetelési értéke 38dB.



Egyoldalas, betörés elleni ragasztott biztonsági üveg. Biztosítók által is elfogadott CE minősítéssel. Szigetelési értéke 1,5kW. Hangszigetelési értéke 43dB.

Katedrál üvegminták.



szafa

ajtó, ablak





rejtett sarokpánt, nagy
teherbírású függesztőoszloppal

88-as profil-
vastagság 2 gumival



68 mm-es ablak alu borítással



nyílt sarokpánt



erősített bejáratiajtópánt
130 kg szárny súlyig

zárt sarokpánt



középfelnyíló stulpos
szárnyrögzítéssel




ablakszárny-
vízvezető
natúr színben



tokvízvezető, hőhid-
mentes kivitelben



alacsony bejárati ajtó küszöb,
habosodó szivacs tömítéssel

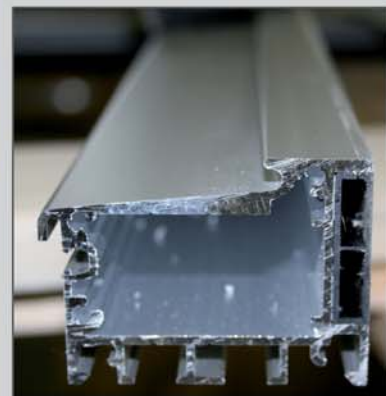

magasított alumíniumküszöb,
bebetonozható

szafa

ajtó, ablak

Cégünk újdonsága fa örege-
désének előrehozása, melynél
a szálak kihozatala során kü-
lönöző pácolási és lakkozási
struktúrákkal kb 80-100 év
mutatkozhat.



Ablakaink készülhetnek tetszés szerinti műemlék díszítésekkel, felső tokpótló
párkányvarással, illetve függőleges osztóknál nutmarásos, illetve esztergált díszítésekkel.



szafa

ajtó, ablak

Színeiben és stílusában jól megválasztott nyílászárók kihangsúlyozzák az épület szépségét. Meghatározzák hangulatát külső szemlélődőnek képet ad lakóiról. Annak érdekében, hogy nyílászáróink hosszú évekig megőrizték eredeti színüket-fényüket kiváló alapanyagokat és automata festősort alkalmazunk, valamint plussz fedőréteggel látjuk el termékeinket

A RENNER mint gyártó cég mélyen hisz a vízbázisú termékekben rejlő lehetőségekben. A RENNER vízbázisú termékek magas minőséget képviselnek, hosszan tartó védelmet nyújtanak a kültéri felület védelme miatt az alábbi okok miatt:

- Pigment és UV szűrő tartalmúak így megvédik a fát, gátolják a film sárgulását és üvegesedését
- Konzerváló összetevőket tartalmaznak, melyek aktívan gátolják a fa gomba fertőződését és penészesedését
- A RENNER laboratóriumokban végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy megfelelnek az EU által alátámasztott szabványoknak a film szilárdságát, vízállóságát illetően. Valamint vizsgálják a film természetes és mesterséges körülmények közötti öregedését.

Független minőségvizsgáló szervezetek (CATAS) is rendszeresen az EN 927 szabvány szerint ellenőrzi a termékek minőségét.

kukoricásárga



bük



fenyő



teak



tölgy



cseresznye



mahagóni



gesztenye



dió



Termékeink minőségének megőrzése érdekében a beépítést követő 3-4 évben (állapottól függően) ismételt felületkezelés szükséges az időjárási viszonytárságoknak leginkább kitett külső részeken.



mahagoni



golden oak




nussbaum



oregon3



maronbraun

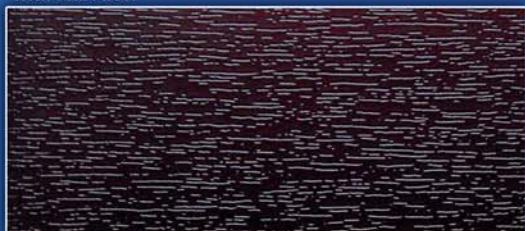

moosgrün



anthrazitgrau




grau



Aluminium borításaink porfestéssel illetve speciáliserezéssel készülnek előnyei: magas élettartam, karbantartás nélküli használat.

Továbbá lehetséges ezüst-bronz eloxálás. A külső aluminium szín eltérhet a belső fa anyag színétől.

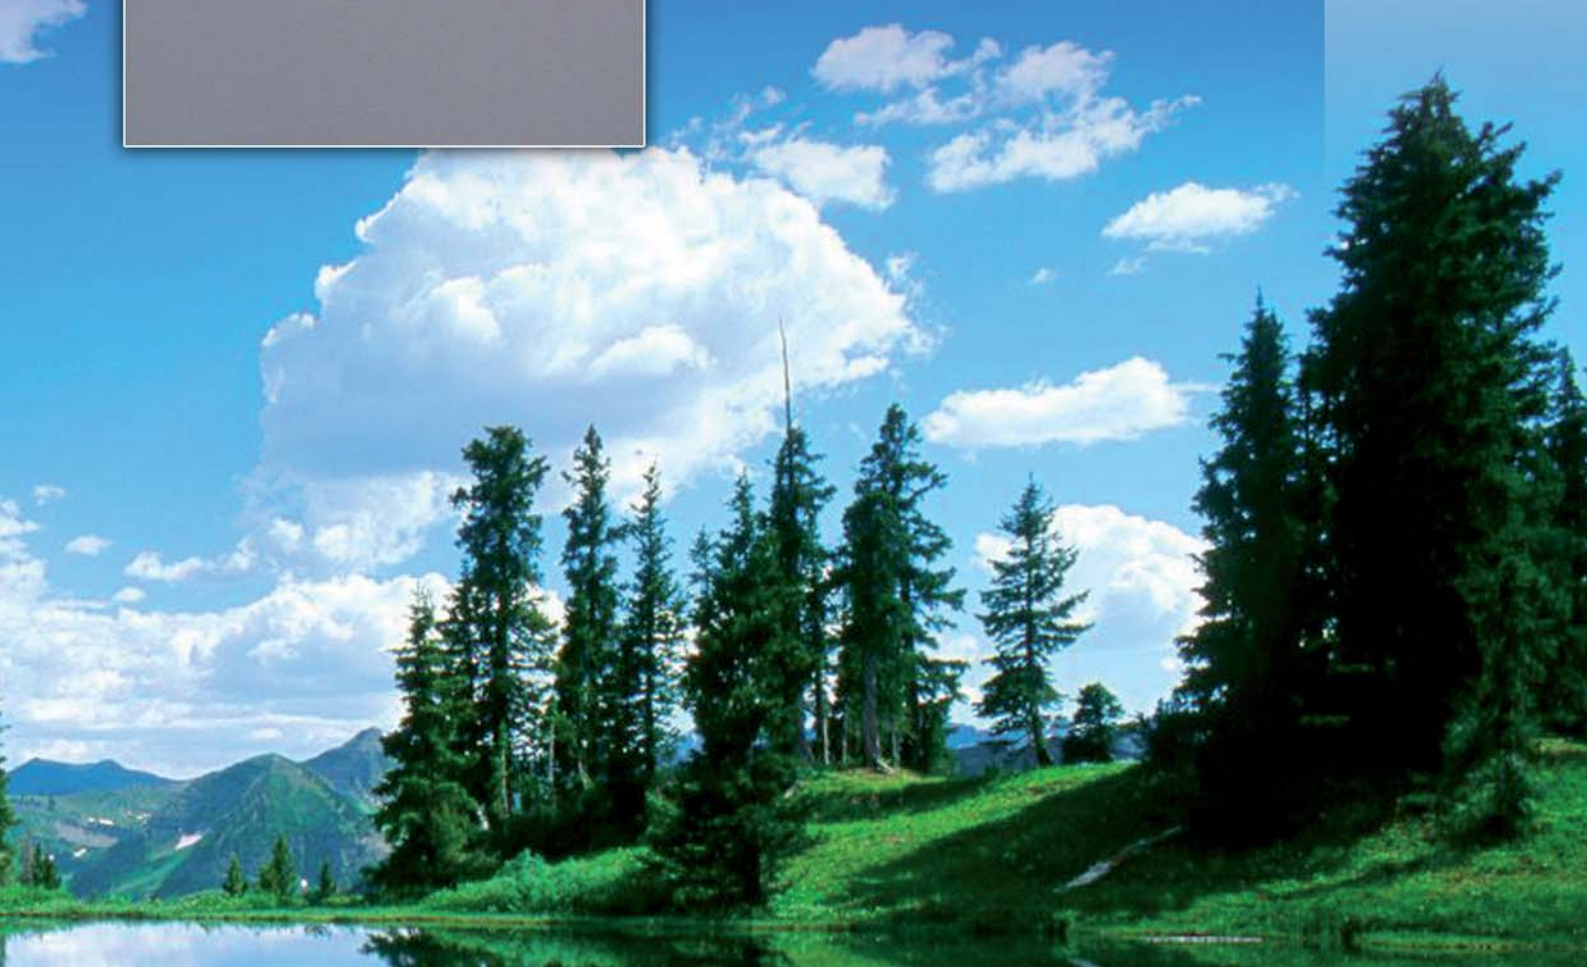



szafa

ajtó, ablak



szafa

ajtó, ablak



FA ALUMINIUM NYÍLÁSZÁRÓINK
HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA VANNAK
TERVEZVE KEZELÉS ÉS UTÓLAGOS
KARBANTARTÁS NÉLKÜL!



ÚJ DESIGN!
A JÖVŐ ABLAKA
AZ ÖN ABLAKA!



- keresztmetszete 70x90mm
- 3 gumis szigetelés
- 4-18-4LOWE-18-4LOWE
+2*ARGON GÁZ
- 5cm festett-csiszolt üveg
=passzív technológia
- CE minősítve

AJÁNLIJUK A JELENKOR
LEGMAGASABB
SZINTŰ HÁZAIHOZ!

szafa

ajtó, ablak

Tele üveges rendszereink körbefutva 5cm-el több fényt adnak a normál ablakokhoz képest, így az nagyobbítja az Ön belső tereit.

Készülhetnek fix, 1 szárnyú, 2 szárnyú, tolóbukó illetve szöges szerkezeteket ragasztott eljárással. Emelőtoló ajtókat csak klipszes normáltokos verzióban készítjük.



szafa

ajtó, ablak

Lisabon



Madrid



Barcelona



London



Brüsszel



Amszterdam



Lyon



Milánó



Róma



Torino



Frankfurt



Hamburg



Berlin



Prága



Athén



Zürich



München



Zágráb



Moszkva



Isztambul



Párizs



Anyaga alumíniumfa illetve fa-dekor, rétegeltlemez furnér egyesítésével U-alakú acél merevítéssel.

Fő jellemzői az egyedi masszivitás, nagyteherbírású pántolás, húzófogantyú, kétacélcsapos GU zártest.

szafa

ajtó, ablak

■ FA ALUMINIUM NYILÁSZÁRÓKKAL

ELLÁTOTT REFERENCIAHÁZAINK MODERN KIVITELŰEK



szafa

ajtó, ablak

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK



szafa

ajtó, ablak

■ MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK



109

95

36



39

4

119



szafa

ajtó, ablak



SZA3/Tiff-E-2-13

szafa

ajtó, ablak



SZafa Ajtó-Ablak Kft.
H-9900 Körmen, Ady E. u. 61.
Adószám: 13462781-2-18



Jótállási Nyilatkozat

A szakszerűen beépített és rendeltetésszerűen használt nyílászáró szerkezetekre az ide vonatkozó rendeletek szerint 5 év szavatosság, ezen belül 1 év teljes körű garancia (jótállás) érvényes.

Amennyiben a nálunk vásárolt nyílászáró(ka)t nem szakembereinkkel épített be, úgy a beépítésre és az abból eredő problémákra garanciát nem vállalunk.

A termékről szóló végszámla egyúttal garancialevél is, ezért kérjük azt megőrizni. Ennek hiányában sajnos nem áll módunkban a garanciális javítást elvégezni.

Garancia lépései:



1., Amennyiben probléma merül fel a nálunk vásárolt nyílászárókkal vagy kiegészítőikkel kapcsolatban, úgy azt irodánkban, írásban kérjük jelezni, esetleg fotóval rögzíteni, valamint szükséges a termék számlájának bemutatása is.

2., A további szükséges lépéseket mi végezzük.

Tel.: +36 94 411-491
Fax: +36 94 411-491
Mobil: +36 70 424-3922
E-Mail: info@szafa.hu
Közöségi adószám: HU 13462781

Web: www.szafa.hu
Postázási cím:
H-9900 Körmen, Ady E. u. 61.

Bank:
K & H Bank Zrt.
H-9900 Körmen, Ady E. u. 61.
SWIFT Code: OKJH HU HB
IBAN: HU 15 10404728-00004289-00000007

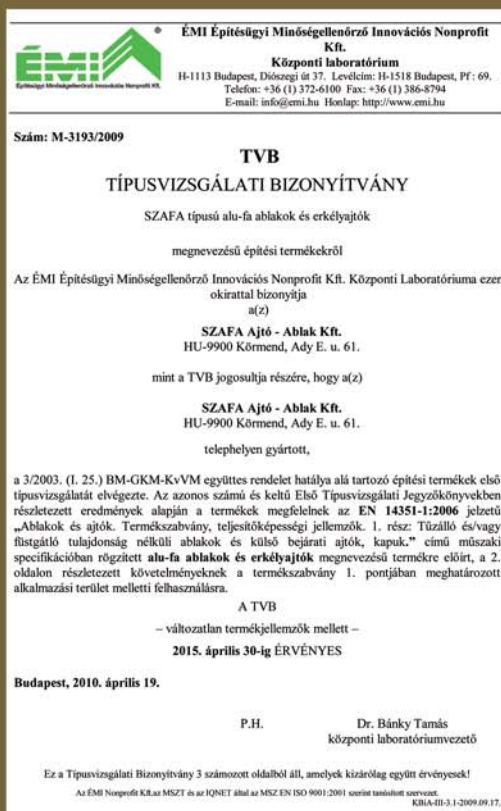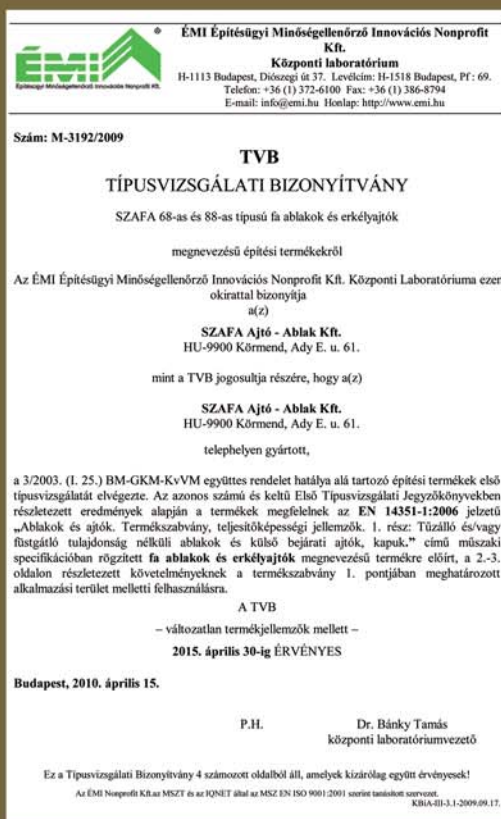

szafa

ajtó, ablak

szafa

ajtó, ablak

Az Ön üzleti partnere

www.szafa.hu

